

フルカラーLEDライト


3原色LED搭載により多彩な色演出が可能。

お手軽な変色モード内蔵。(4パターン)

リモートコントローラーと合わせて好みの色彩へ調整。(16色)



仕様	フルカラーLEDライト
	MCL126-00
サイズ	84mm*φ49.5mm E-26金口
定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	5W(パワーサプライ内蔵)
LED	RGBフルカラーLED
寿命	40,000h(光束維持率70%)
変色モード	フルカラー変色モード
その他仕様	別売:赤外線リモートコントローラー 16色切り替え

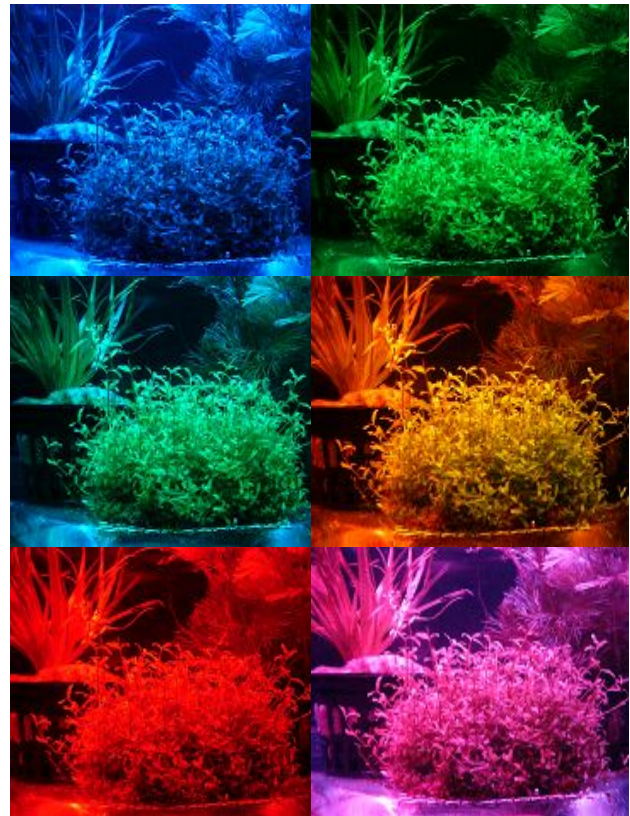

*省エネ

チップLEDを使用することにより5Wの低消費電力にてフルカラー演出が可能です。

*水銀を含まない照明

LEDは水銀を使用していません。環境にやさしいECO照明として注目されています。

*長寿命性

一般的な白熱灯と比べ数倍から十倍の発光寿命を有しています。


参考:白熱灯1,000~1,500h/LED40,000h

*紫外線 赤外線をほとんど含まない


従来の照明と異なり紫外線や赤外線をほとんど含まないため、長時間照射による対象物の劣化を防ぎます。光が熱をもたないため、照射物の温度上昇などの影響を抑制します。また虫の寄り付きも少なくなります。

*ユニット全体に放熱設計を導入。LED本来の性能を最大限利用。

LED本体は発光時、発熱します。これが発光効率や寿命に大きくかかわります。弊社製品はユニットに放熱構造を組み込んでおり、LED高温負荷を抑制しており低発熱です。

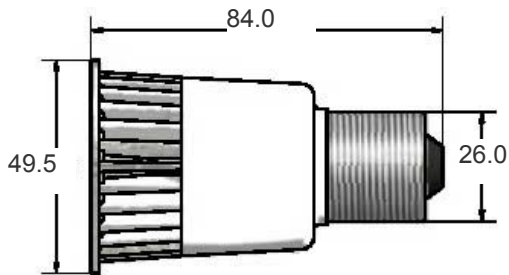

Unit: mm

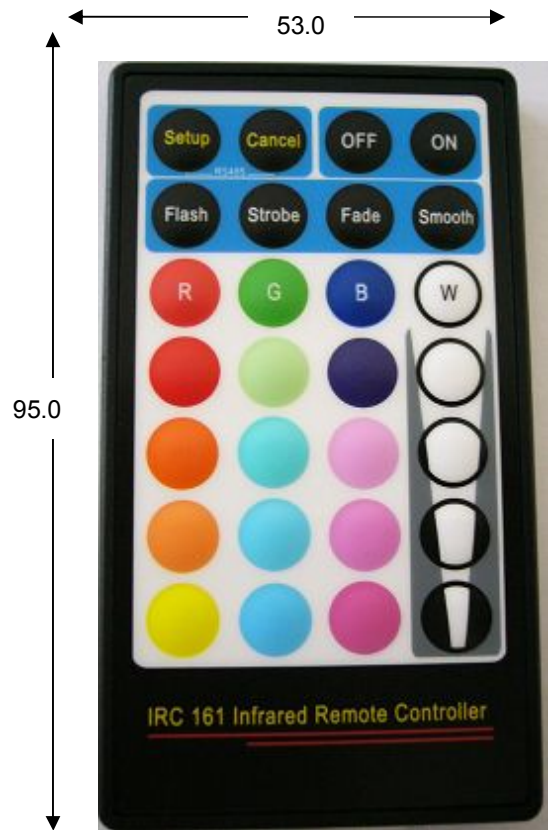

厚み: 8.0

FLASH/STROBE:

Rから始まり、G、Bと横の色に移行し、下段のR色へ続く。
5段目終了後W。
このパターンの繰り返し。
FLASHは16秒
STROBEは80秒

FADE/SMOOTH:

Bから始まり、同列下段の色に移行していく。
B列終了後、R列→G列へ続く。
このパターンの繰り返し。
FADEは5秒
SMOOTHは45秒

